

## Poste de mise en bois et de contrôle de portes

## RU-HKS-83°/90°

La cadreuse pour portes d'entrée permet d'accrocher et de contrôler des portes d'entrée




Le poste de montage et de contrôle pour portes d'entrée RU-HKS-83°/90° avec dossier inclinable de 83° à 90° et équipé d'un dispositif de vissage manuel de tasseaux ou de cartons de protection. Une poutre de serrage (au choix à gauche ou à droite) rabattable, une deuxième poutre mobile pour le serrage des cadres, guidée sur rails et crémaillères en haut et en bas pour synchroniser le mouvement de cadrage et garantir une pression parallèle sur le cadre. Hauteur de la poutre de serrage 2400 mm, Plage de serrage 300 - 3000 mm, Dispositif de basculement pneumatique avec position de basculement vertical à 83° et 90°. Le dossier est relevable, course 200mm, avec vérin pneumatique.



RU-HKS et RU-TKE

Le dispositif de maintien des tasseaux bois pour l'emballage se compose de 2 vérins de levage montés chacun sur les poutres de cadrage, pour décoller le châssis de la plateforme et pouvoir monter les pièces d'emballage.

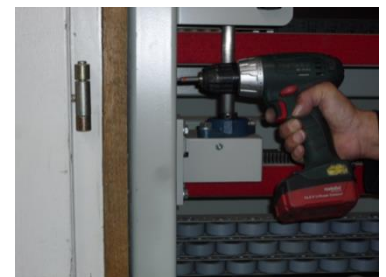

Maintien des châssis décollés de la plateforme pour le vissage de l'emballage.

### Données techniques:

Type	Référence	Dimensions plateforme
RU-HKS-83°/90°	10465000	2900 x 1900 mm
Dispositif de décollement des châssis pour l'emballage	6638	
RU-TKE	9600000	2800 x 1200 mm