

Chariot de manutention


RU-HRW4

Chariot de manutention mobile pour la palettisation de menuiseries vitrées.

Le chariot élévateur est positionné en sortie de la ligne de vitrage. Les rouleaux du chariot seront relevés au niveau des convoyeurs de la ligne. Une traverse avec peigne de séparation maintient les menuiseries à la verticale.

L'opérateur transfère un élément sur les rouleaux du chariot et décale le chariot pour créer la place pour engager le second élément. Le processus est répété jusqu'à ce que le transpalette soit complet.

Les éléments sont ensuite sécurisés avec des planches transversales et abaissés sur des chevrons sur lesquels ils seront solidarisés. Le chariot élévateur peut maintenant être extrait.

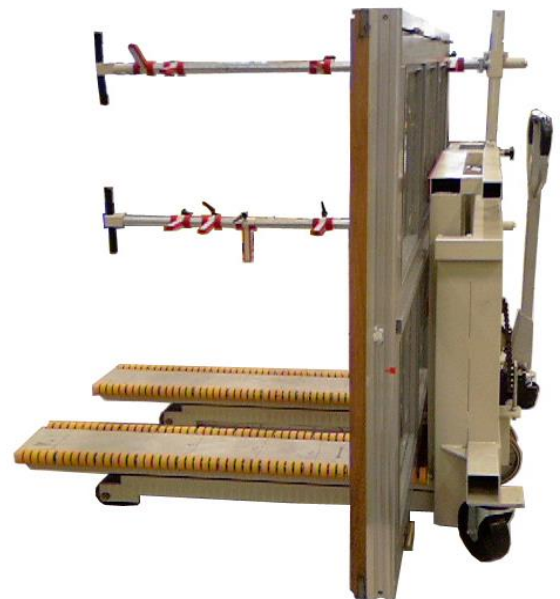

Données techniques:

Type	Référence	Longueur fourche	Dimensions L x T x H	Poids
RU-HRW4	10674000	1200 mm	1400 x 1665 x 1510 mm	325 kg