


RU-VGP4-WR

Poste de vitrage et de contrôle avec dispositif de changement de face 90°

La machine idéale pour les travaux de montage et de contrôle sur les deux faces d'une menuiserie.

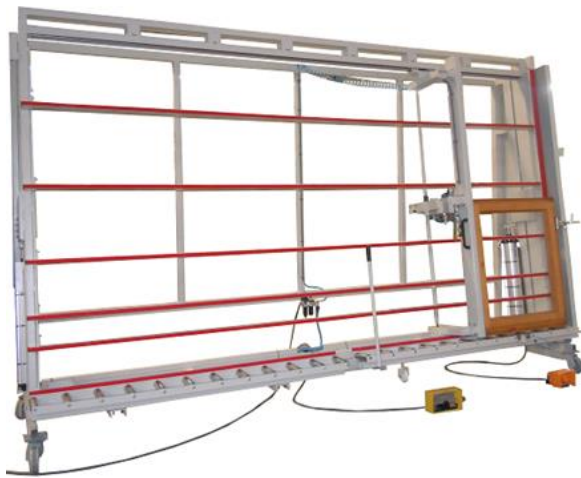

Equipement :

Le dispositif de changement de face peut être monté à gauche ou à droite et sert au blocage de la menuiserie. Une deuxième poutre de serrage peut être déplacée manuellement de 300 mm à 3000 mm ou 4000 mm. Cette poutre à serrage pneumatique cadre la menuiserie à l'équerre.

La hauteur de la poutre de serrage est de 2400 mm et la profondeur de 140 mm.

Le dossier est recouvert de feutre.

Le dispositif de levage à une course de 300 mm à 800 mm, levage avec 2 vérins pneumatiques synchronisés avec un dispositif de câble et poulie.

Rouleaux porteurs en acier, longueur et pas des rouleaux 200 mm, capacité de charge 300 kg.



Données techniques :

Type	Référence	Long.	Largeur serrage	hauteur dossier	Force de serrage	Portée
RU-VGP4-WR	1170012	4400 mm	4000 mm	2400mm	200Kg	300kg
RU-VGP4-WL	1170013	4400 mm	4000 mm	2400mm	200Kg	300kg
RU-VGP3-WR	1170011	3400 mm	3000 mm	2400mm	200Kg	250kg
RU-VGP3-WL	1170010	3400 mm	3000 mm	2400mm	200Kg	250kg