


Geräteausleger und Säulen RU-AL für Gerätehalter RU-GH

Geräteausleger für Säulen RU-AL-S

Typ	Bestell- Nr.	Länge	Gewicht	Tragkraft
RU-AL-S2000	6100000	2000 mm	25 kg	35 kg
RU-AL-S3000	6110000	3000 mm	30 kg	35 kg
RU-AL-S4000	616-100	4000 mm	35 kg	35 kg
RU-AL-S5000	617-100	5000 mm	40 kg	35 kg
RU-AL-S6000	618-100	6000 mm	45 kg	35 kg

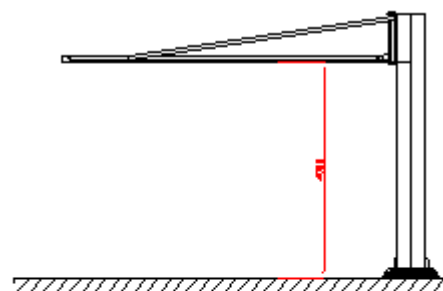

Geräteausleger für die Wandbefestigung RU-AL-W

Typ	Bestell- Nr.	Länge	Gewicht	Tragkraft
RU-AL-W2000	6120000	2000 mm	25 kg	35 kg
RU-AL-W3000	613000	3000 mm	30 kg	35 kg
RU-AL-W4000	616000	4000 mm	35 kg	35 kg
RU-AL-W5000	617000	5000 mm	50 kg	35 kg
RU-AL-W6000	6180000	6000 mm	60 kg	35 kg



Säulen RU-AL-SL

Säulen für Ausleger ein und zweiseitig bis 3000 mm Länge.

Typ	Bestell- Nr.	Höhe Unterkante Laufschiene	Gesamte Höhe	Tragkraft / Ausleger
RU-AL-SL-1	6140000	4000 mm	4700 mm	35 kg
RU-AL-SL-2	6150000	4000 mm	4700 mm	35 kg

Säulen für Ausleger ein und zweiseitig bis 6000 mm Länge.

Typ	Bestell- Nr.	Höhe Unterkante Laufschiene	Gesamte Höhe	Tragkraft / Ausleger
RU-AL-SL-1VA	614-200	4000 mm	4700 mm	35 kg
RU-AL-SL-2VA	615-200	4000 mm	4700 mm	35 kg

Gerätehalter für Deckenlaufschiene / Geräteausleger

Ausstattung und Zubehör:

- Wahlweise mit 4 Druckluft- oder 4 Elektroanschlüssen oder jeweils 4 Druckluft- und Elektroanschlüssen.
- Mit Werkzeugablage 700 x 240 mm.
- Halterungen für Handgeräte wie Schrauber, Bohrmaschine.
- Laufwagen mit Zuleitung ausziehbar von 1700 mm bis 2800 mm, je nach Deckenhöhe.



RU-GH-4 DEW mit zusätzlicher Ablage



RU-GH-4DEW, 4 Druckluftanschlüsse und 4 Elektroanschlüsse. Mit Halterung für Handgeräte

Technische Daten:

Typ / Bezeichnung	Bestell- Nr.	Druckluftanschlüsse	Elektroanschlüsse	Gewicht	Tragkraft
RU-GH-4 DEW	5900000	4	4	25 kg	10 kg
RU-GH-4 E	5910000	-	4	24 kg	10 kg
RU-GH-4 D	5920000	4	-	24 kg	10 kg
RU-GH2-4DEW	10068000	4	5	45 kg	30 kg
Pneumatische Stoppeinrichtung	5163				-
Verlängerung der Zuleitung	5159				-
Zusätzliche Ablage 700 X 500 mm	5914				
bei RU-GH2-4DEW enthalten					