

Türblatt- Kipp- und Einhängewagen RU-TKE-AP

Die Vorrichtung erlaubt das Einhängen und Bewegen von Türflügeln durch eine Person.

Im Zusammenspiel mit Rollenbahnen, Fachwagen und Arbeitstischen ist die komplette Fertigung von Türelementen möglich ohne schwere Teile heben zu müssen.



RU-TKE-AP mit Optionen Hub hydraulisch und 2x Filzleiste

Funktionsweise:

Horizontal liegende Flügel werden über die Kippeinrichtung in eine senkrechte Stellung gebracht. In dieser Stellung ist der Wagen frei beweglich und ermöglicht das zueinander bringen von Flügel und ebenfalls senkrecht stehenden Rahmen. Durch Verstellmöglichkeiten in Neigung und Höhe können die Bandteile von Flügel und Rahmen exakt zueinander in Position gebracht werden.


Nach dem Verbinden von Rahmen und Flügel wird durch Absenken der Hubeinrichtung der Flügel von der Vorrichtung freigegeben.

Ihre Vorteile:

- Der Einhängewagen ist auch als Tisch für die Fertigung von Türflügeln geeignet.
- Das Einhängen des Türflügels kann mühelos von einer Person durchgeführt werden
- Die Türflügel können mit Hilfe dieser Vorrichtung aus Fachwagen oder Rollenbahnen übernommen oder auch zum Puffern dort abgestellt werden.
- Durch die Option „ab klappbare Filzleisten“ ist es auch möglich Flügel horizontal von anderen Tischen auf die Kippvorrichtung zu schieben.
- In horizontaler Stellung ist durch die abklappbare Rollenbahn ein freier Zugang bei der Bearbeitung auch an der Elementunterseite möglich.

Ausstattung und Zubehör:

- Fahrbar mit 4 Lenkrollen mit Feststellung
- Aufstellfläche als Rollenbahn in der Höhe einstellbar, Rollenlänge 150 mm. Im horizontalen Zustand abklappbar
- Auflagefläche bestehend aus 3 Auflageholmen mit Gummiauflage. Der obere Holm ist von 1900 mm bis 3000 mm über der Aufstellrollenbahn ausziehbar und mit einer abklappbaren Führungs- und Halteschiene für Bautiefen bis 140 mm versehen.
- Pneumatische Kippvorrichtung mit Verriegelung in senkrechter Endlage. Der Luftanschluß kann dadurch getrennt werden und der Wagen wird zum Einhängen des Flügels mobil.
- Neigungsverstellung der Rollenbahn als Einhängehilfe.
- Hubeinrichtung 240 mm elektrisch mit Akkubetrieb, oder 275 mm hydraulisch über Fußpumpe. Zum Einhängen des Flügels in einen senkrecht stehenden Rahmen.

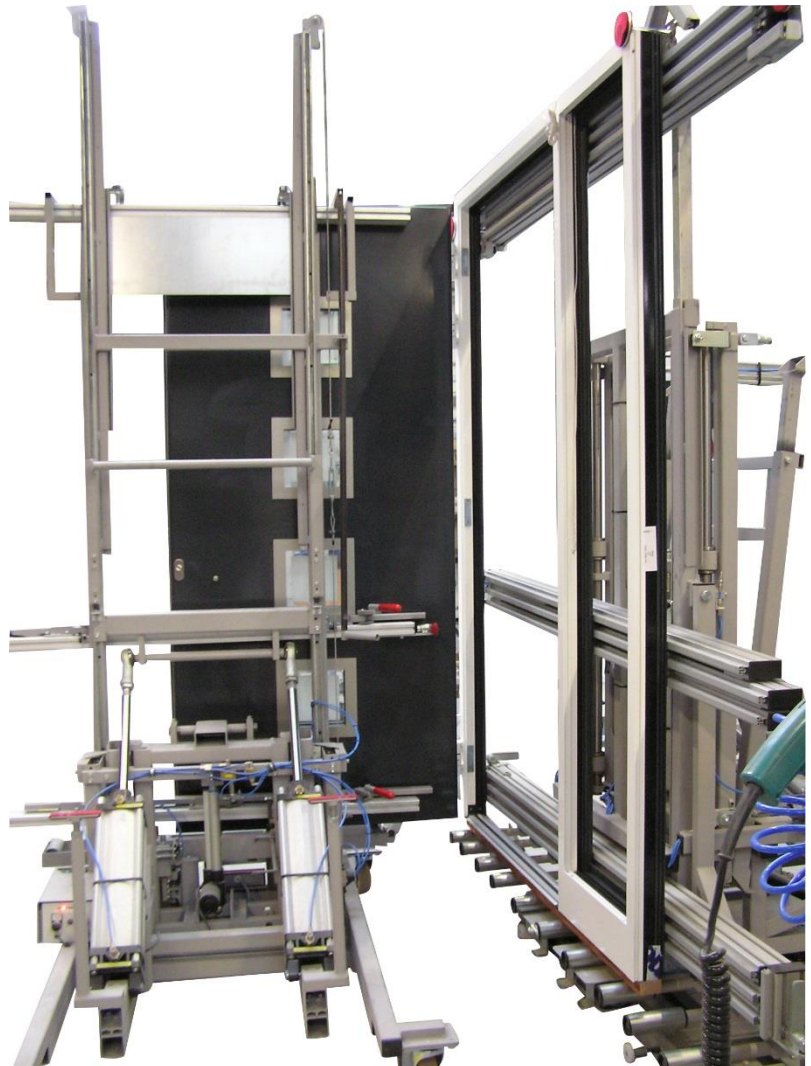

RU-TKE-AP mit Option
Hub elektrisch in
Einhängeposition vor
einem RU-MKSAE... mit
einem senkrecht
gespannten Rahmen

Technische Daten:

Typ	Bestell- Nr.		Maximale Abmessungen L x B x H	Gewicht
RU-TKE-AP	960-200	Türflügel- Kipp, und Einhängewagen	1200 x 1700 x 3350 mm	210 kg
Hub elektrisch	6948	Hub 240 mm, 5 mm/Sekunde		75 kg
Hub hydraulisch	6635-3	Hub 275 mm über Fußpumpe, 7 mm/Pumphub		60 kg
Filzleiste	5806-12	Filzleiste über Handhebel abklappbar		9 kg
RU-LW-ÜF	10833000	Horizontaler Lagerwagen für Flügel	2200 x 1200 x 950 mm	90 kg
RU-RFH-H-1000/250R	10028-10	Vertikaler Fachwagen für Flügel	1000 x 1150 x 2800 mm	106 kg